

3 DICHTUNGSEBENEN

garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend

WANDUNGSSTÄRKE BIS 3 MM

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert



WIDERSTANDSKLASSE RC 2

gewährt ausreichenden Schutz gegen Gelegenheitstäter mit typischem Einbrecherwerkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keile. Das Bauteil muss dem mindestens 3 Min. standhalten.


VERDECKT LIEGENDE MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

MIT BEIDSEITIGER AUFSATZFÜLLUNG

Bei der Aufsatzfüllung verdeckt die Türfüllung den kompletten äußeren und inneren Flügelrahmen. Neben den optischen Vorzügen bieten Aufsatzfüllungen ein hohes Maß an Wärmeschutz.

Füllungsstärke 94 mm

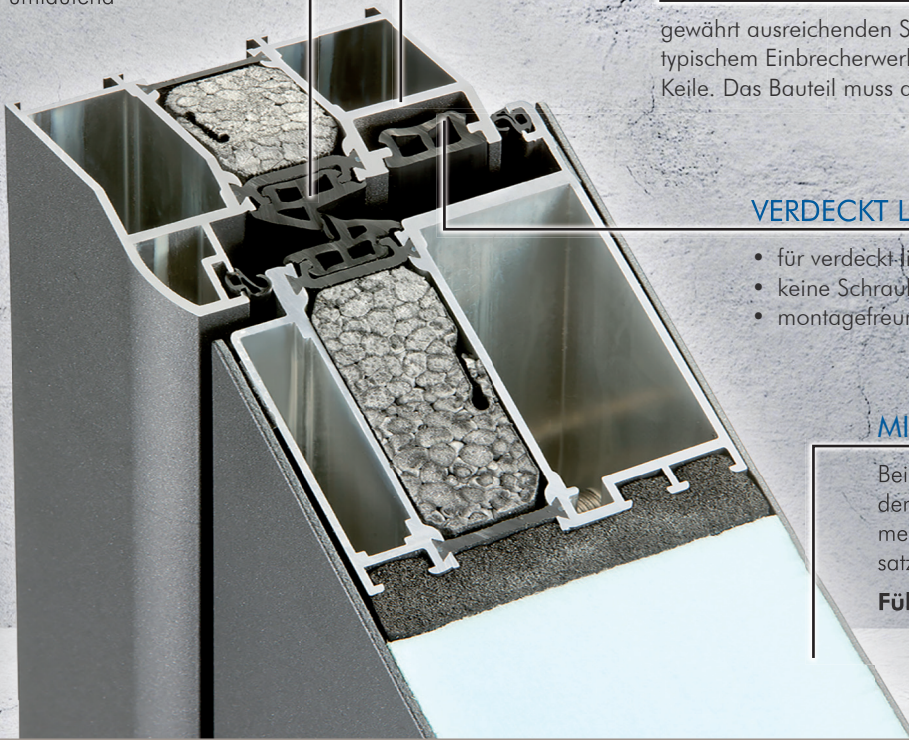

U_d-WERTE BIS
0,71 W/(m²K)
bei geschlossener Ausführung




STANDARDGRÖSSEN

bei beidseitigen Aufsatzfüllungen:

Maximalmaß

B 1.150 x H 2.240 mm

PROFILSYSTEME

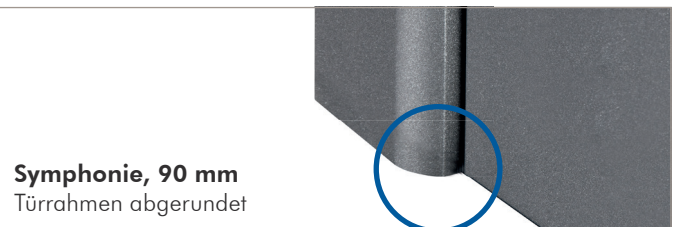

Symphonie, 90 mm
Türrahmen abgerundet



Arcade, 79 mm
Türrahmen gerade, Flügel steht um die Außenplatte vor



1
Rahmen / Applikationen
in Edelstahloptik aufgesetzt
nur außen

4
5
Fingerscanner ENTRAsys+ FD
gegen Aufpreis

6
Stangengriff SG 14030
800 mm mit schrägen Stützen
Ø 30 mm, Edelstahl

2
7 Trendfarben
einfarbig innen und außen

GRUNDAUSSTATTUNG



1
2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



2
Rundrosette aus Edelstahl außen
Wendeschlüssel Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 5 Schlüsseln




3
3 zweiteilig, aufliegende Türbänder, dreidimensional verstellbar, in EV1*



4
Stabile Eckverbindungen Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



5
Riegelhakenschloss 3-fach mit 2 Schwenkhaken und einem Hauptriegel

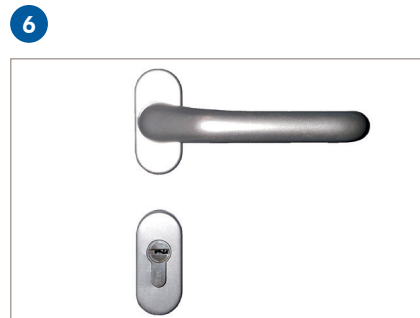

6
Innendrücker in EV1 (bei RAL 8077 Drücker in dunkelbronze eloxiert)